


# ERGELIT-superfix 35F

Fibré

Mortier de scellement contre sollicitations dynamiques

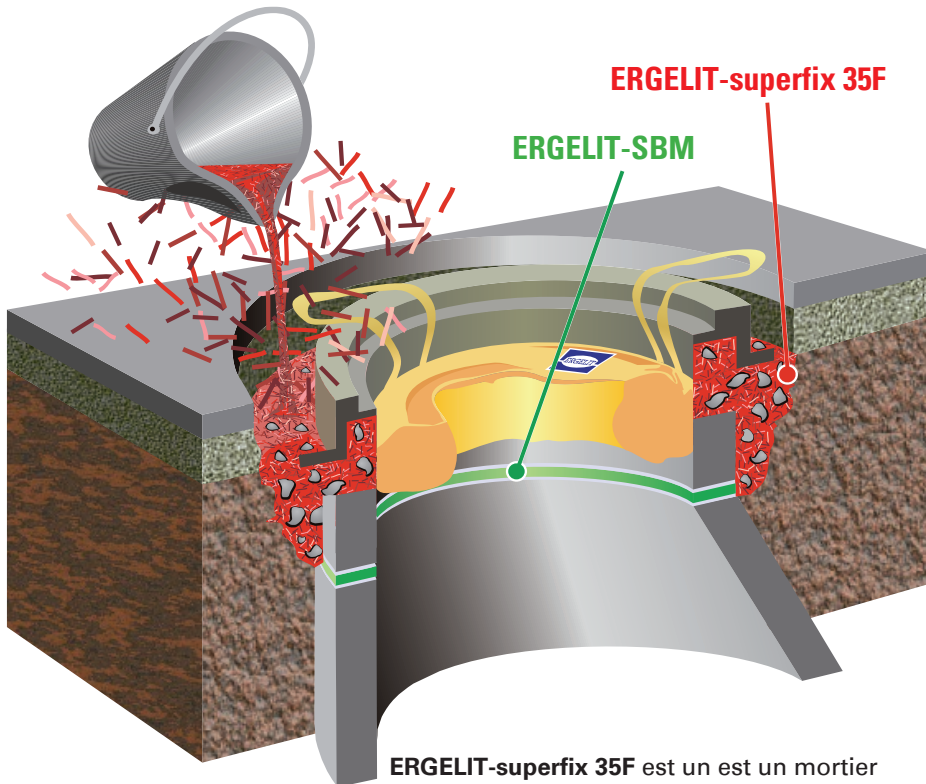


**ERGELIT-superfix 35F** est un est un mortier renforcé par des fibres flexibles en inox pour le scellement de tampons. **Superfix 35F** possède évidemment toutes les propriétés reconnues et éprouvées des mortiers **ERGELIT-superfix**.

**Propriétés :**

- » Durcissement sans contrainte = haute protection contre la fissuration (réparation de bordure, scellement en réservation de dalle béton ou des cadres de tampons)
- » Mise en charge à court terme
- » Renforcement des faces latérales, nez de marche, coins etc.
- » Résistance renforcée aux sollicitations dynamiques
- » Haute résistance à court et long terme contre le retrait
- » Résistance en traction/flexion augmentée
- » Résistance en traction directe élevée
- » Tenue à la fissuration améliorée



Avant

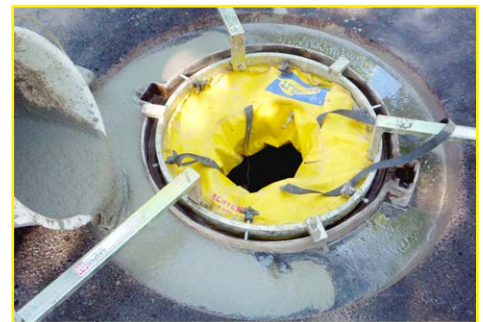


Coulage



Après 5 à 8 minutes



Fibres métalliques amorphes et flexibles



Échelle (cm)