

Joint anti-claquement

Éliminer rapidement les nuisances sonores joint mastic anti-claquement

Caractéristiques :

- » Empêche le tampon de boiter
- » Mise en oeuvre aisée et rapide
- » Peu de matériel nécessaire : lève tampon, brosse, cutter, chiffon
- » S'adapte à tous les supports et à toutes les formes
- » Améliore l'étanchéité de l'installation
- » N'adhère pas au tampon et permet donc des interventions ultérieures
- » Matériau écologique

Domaines d'utilisation :

- » Cadre de tampon, grille d'avaloir, plaque télécom, bouche incendie...

Mise en œuvre :

- » Ouvrir le tampon, grille, bouche
- » Nettoyer la zone d'application avec une brosse ou un balai
- » Étaler le contenu de la chambre 1 (graisse) sur le contour du cadre au pinceau, avec un chiffon ou un gant à usage unique
- » Enlever l'agrafe rouge séparant la chambre 2 et 3
- » Mélanger à l'intérieur du sachet en le malaxant manuellement pendant 30 secondes
- » Couper un coin du sachet et verser uniformément la pâte sur le cadre
- » Refermer aussitôt le cadre

Conditionnement :


- » Carton de 10 pochettes de 440 g
- » 1 pochette par tampon Ø 700 mm ou 2 m de périmètre d'un tampon carré



Nettoyer le cadre et le couvercle



Appliquer la couche de graisse

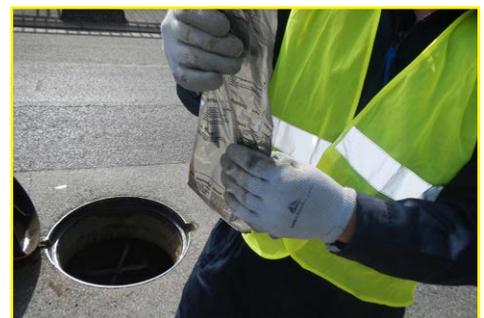

Mélanger le joint dans le sachet



Appliquer le joint sur le cadre